

ILUMAX

La Bombilla Led filamento ideal para aplicaciones decorativas.


PORTAFOLIO FILAMENTO





Velitas LED

Potencia: 4W.

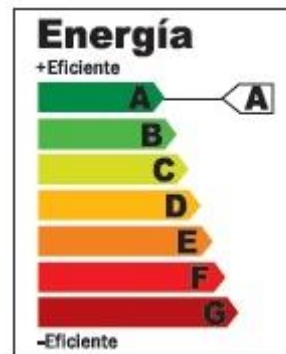

Datos Lumínicos						ILUMAX
Ref.	Lúmenes	Eficacia	Vida Útil	CCT	Base	Características
909	400	100 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E12	No Dimerizable
981	380	95 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E27	Dimerizable
982	380	95 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E14	Dimerizable
983	380	95 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E12	Dimerizable


Datos Eléctricos				Otros Lumínicos	
Factor de Potencia	Armónicos	Voltaje	Temperatura de Operación	IRC	Angulo de Apertura
>0.5	THD <30%	110-130VCA	-20 a 60°C	>70	360°

Características			
Protección	Funcionamiento con Sensor, Fococelda o Temporizador	Dimerización	Dimensiones
IP40	Si, Dispositivo de fotocelda, sensor y temporizador adicional	Si	35x100mm



Bulbo LED

Potencia: 6W.

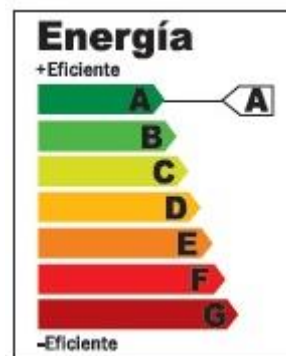

Datos Lumínicos						ILUMAX
Ref.	Lúmenes	Eficacia	Vida Útil	CCT	Base	Características
908	600	100 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E27	No Dimerizable
980	600	100 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E27	Dimerizable


Datos Eléctricos				Otros Lumínicos	
Factor de Potencia	Armónicos	Voltaje	Temperatura de Operación	IRC	Angulo de Apertura
>0.5	THD <30%	110-130VCA	-20 a 60°C	>70	360°

Características			
Protección	Funcionamiento con Sensor, Fococelda o Temporizador	Dimerización	Dimensiones
IP40	Si, Dispositivo de fotocelda, sensor y temporizador adicional	Si	60x107mm



Globo LED

Potencia: 8W.

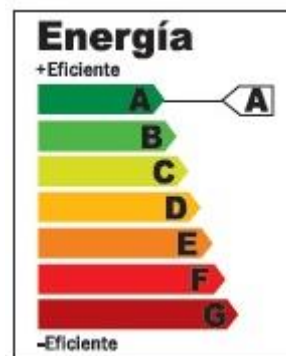

Datos Lumínicos						ILUMAX
Ref.	Lúmenes	Eficacia	Vida Útil	CCT	Base	Características
912	800	100 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E27	No Dimerizable
984	800	100 lm/W	25.000 Hrs	2700K	E27	Dimerizable

Datos Eléctricos				Otros Lumínicos	
Factor de Potencia	Armónicos	Voltaje	Temperatura de Operación	IRC	Angulo de Apertura
>0.5	THD <30%	110-130VCA	-20 a 60°C	>70	360°

Características			
Protección	Funcionamiento con Sensor, Fococelda o Temporizador	Dimerización	Dimensiones
IP40	Si, Dispositivo de fotocelda, sensor y temporizador adicional	Si	95x130mm



Porque Cambiarse a Tecnología LED ?

- Bajo Consumo Eléctrico
- Libre de costos de Mantenimiento
- Productos de Hasta 50.000hrs de Vida Útil
- Iluminación Libre de Contaminantes
- Baja Emisión de Calor
- Disipador 100% en Aluminio
- Resistentes a Golpes
- Opción de Dimerización
- Alta Eficiencia y Reproducción de Color
- Producto Ecológico y Amigable con el Medio Ambiente
- Producto ideal para Certificación de Proyectos LEED
- Funcionamiento con Sensor, Fococeldas, Temporizadores y Energía Solar
- Encendido Inmediato

ILUMAX

Visite nuestros pagina web:

www.illumax.com

Contactos:

info@illumax.com.co

ILUMAX S.A. – NIT: 900.053.261-8

Visítenos en : BOGOTÁ: Teléfonos: +57 (1) 742 4100, Carrera 11 # 93-53 Oficina 401 Bogotá, Colombia.
CALI :Teléfonos: +57 (2) 6954690, Calle 35 # 10 - 532 Parque Logístico Nueva Era. Bodega No 3, Yumbo (Valle) Colombia.

Visite nuestra pagina Web: www.illumax.com.co