


PANEL LED REDONDO



*DIMENSIONES

Øa: 12"	Øb: 11"	H: 17 mm	Peso: 560 g
---------	---------	----------	-------------

*Tolerancias ± 2 %


LED ECO

Referencia: 2274


Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil. Su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento y asegura una alta durabilidad.

Tipo:	Panel LED
Uso:	Interior
Socket:	No Aplica
Potencia:	24 W
Voltaje:	AC 100 – 240V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de potencia (PF):	> 0,5
Dimerizable:	No
Eficacia luminosa:	75 lm/W
Temperatura de color:	6.500 K
Flujo luminoso:	1.800 lm.
Angulo de apertura:	120°
Vida útil:	25.000 hrs.
CRI:	> 70
Accesorios requeridos para operar:	No requiere
Grado de protección IP:	20
Código IK:	No aplica
Apto para uso en ambiente húmedos:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	-20 a 65°C
Material:	Difusor: PC

Diagrama de conexión



Curva polar

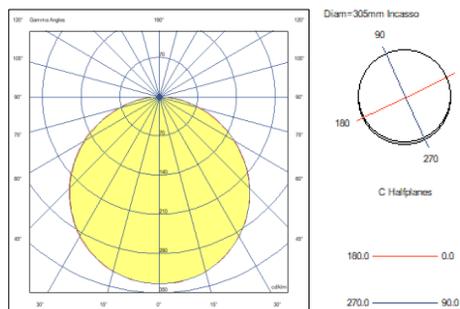

LOTE: ILMSVTOI149523

CALI

Carrera 35 No. 10 – 532 - Bodega 3 ACOPI vía Cali Yumbo

Tel. (572) 695-4690

E-mail: ventas@ilumax.com.co

www.ilumax.com.co

Ilumax S.A.



ILUMAX S.A.



ilumax.oficial



ILUMAX S.A.

