


## PANEL LED REDONDO



**LED ECO**

### Referencia: 2280


Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil. Su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento y asegura una alta durabilidad.




*DIMENSIONES (mm)		
Ø: 280	H: 30	Peso: 490 g
*Tolerancias ± 2 %		

Tipo:	Panel LED
Uso:	Interior
Socket:	No Aplica
Potencia:	24 W
Voltaje:	AC 100 – 240V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de potencia (PF):	> 0,5
Dimerizable:	No
Eficacia luminosa:	75 lm/W
Temperatura de color:	6.500 K
Flujo luminoso:	1.800 lm.
Angulo de apertura:	120°
Vida útil:	25.000 hrs.
CRI:	> 70
Accesorios requeridos para operar:	No requiere
Grado de protección IP:	20
Código IK:	No aplica
Apto para uso en ambiente húmedos:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	-20 a 65°C
Material:	Difusor: PC

### Diagrama de conexión



### Curva polar

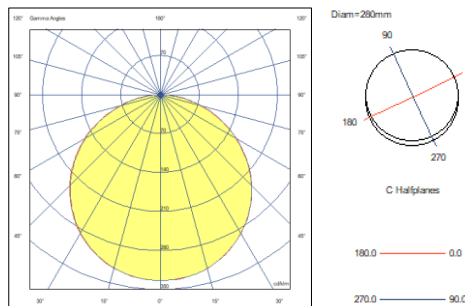

LOTE: ILMSVTOI149523

