


REFLECTOR LED



***DIMENSIONES (mm)**

H: 277 L: 377 W: 36 Peso : 2,1 kg

*Tolerancias ± 2 %


LED

Referencia: 2258


Reflector LED, adecuado para instalaciones de exterior e interior como por ejemplo jardines, parques, bodegas y muchos más. Tecnología DOB (Driver On Board) esto nos permite una presentación más liviana y delgada.

Tipo:	Proyector
Uso:	Exterior
Socket:	No Aplica
Potencia:	200 W
Voltaje:	AC 100 – 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de potencia (PF):	> 0,5
Dimerizable:	No
Eficacia luminosa:	95 lm/W
Temperatura de color:	6.500K
Flujo luminoso:	19.000 lm.
Angulo de apertura:	120°
Vida útil:	25.000 hrs.
CRI:	> 70
Accesorios requeridos para operar:	No Aplica
Grado de protección IP:	65
Código IK:	04
Apto para uso en ambientes especiales de seguridad:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	-10 a 65°C
Material:	Carcaza: Aluminio Difusor: Vidrio Templado

Diagrama de conexión



Curva polar

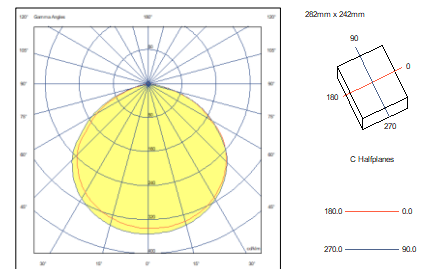

LOTE: ILMQXIO11505

