


## TUBO LED T8

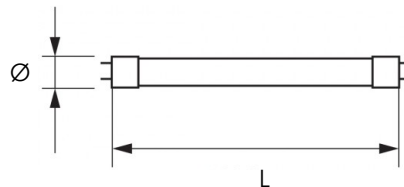

### \*DIMENSIONES (mm)

Ø: 26    L: 1.200    Peso: 184 g

\*Tolerancias ± 2 %


### LED PRO

#### Referencia: 2266

Tubo LED T8, más brillante que los tubos convencionales fluorescentes sin parpadeo, sin radiación uv, libre de mercurio contaminante ideal para oficinas, iluminación de áreas, publicidad, espacios comerciales, áreas privadas, lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil. Su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Es de fácil instalación, no requiere balastro, ni mantenimiento.


Tipo:	Fuente LED
Uso:	Interior
Base:	G13
Potencia:	18W
Voltaje:	AC 100 – 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de potencia (PF):	> 0,5
Dimerizable	No
Eficacia luminosa:	100 lm/W
Temperatura de color:	6.500K
Flujo luminoso:	1.800 lm.
Angulo de apertura:	220°
Vida útil (hrs.):	40.000 hrs.
CRI:	> 70
Grado de protección IP:	20
Apto para uso en áreas clasificadas como especiales:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	- 20 a 65°C
Material:	Difusor: PC

### ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE (mm)




Tipo	Dimensiones (mm) L x W x H	Peso	Unidad de empaque
Empaque:	L: 1.215 x Ø: 30	250 ± 50g	1 und.
Caja master:	1.255 x 195 x 195	7,5 ± 0,5 kg	30 unds.

### Diagrama de conexión



### Curva Polar

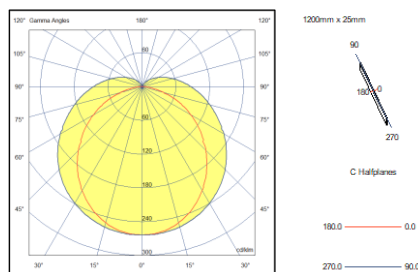

LOTE: ILMJSMOI148123

CALI

Carrera 35 No. 10 – 532 - Bodega 3 ACOPI vía Cali Yumbo

Tel. (572) 695-4690

E-mail: ventas@ilumax.com.co

www.ilumax.com.co

Ilumax S.A.



ILUMAX S.A.



ilumax.oficial



ILUMAX S.A.

