

DICROICO LED GU10



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Referencia	⚡ Potencia	💡 Flujo Luminoso
480	6W	350 lm

Grado IP 20	Angulo de apertura 40°	Temperatura de color Luz Cálida 2700K	Voltaje y frecuencia 110-130V	Vida útil 30.000 Hrs
IRC >70	Factor de potencia >0.9	 Ta: -10 a 45°C	 GU10	 DIMERIZABLE - LUZ GRADUAL


DESCRIPCIÓN GENERAL

- Dicroico LED con base GU10, Perfecto para todo tipo de estilos tanto en hogares, como en oficinas y comercios, perfecto para resaltar zonas y crear un espacio acogedor.
- Fácil de instalar, repuesto perfecto para bombilla halógena tradicional GU10, Sin transformador.
- Encendido instantáneo al igual que las bombillas tradicionales.
- Su función dimerizable permite atenuar los niveles de iluminación, ajustándose a los diferentes ambientes que necesite .
- Ahorra hasta un 90% comparado con tecnologías tradicionales.

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

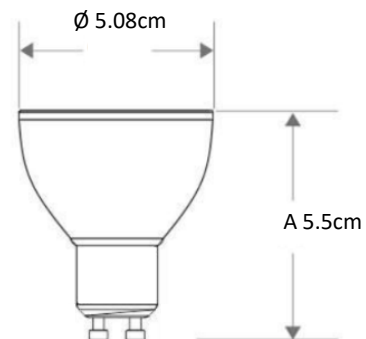

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

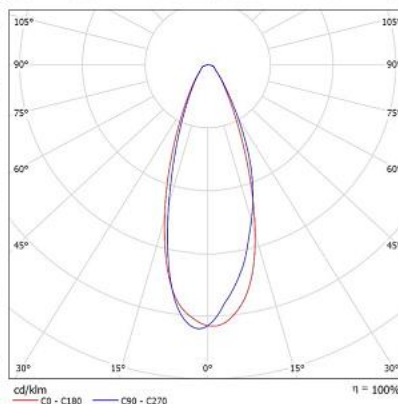

SEDE CALI

Carrera 35 No. 10 - 532 - Bodega 3 Acopi, vía Cali - Yumbo
Tel: (572) 695 4690 - e-mail: ventas@ilumax.com.co

www.ilumax.com.co



Ilumax S.A.

ilumax.led

