


## BALA DE PISO LED SOLAR CON ESTACA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	⚡ Potencia	💡 Flujo Luminoso
1958	2x0,5W	2x80 lm


<b>Grado IP</b>  <b>65</b>	<b>Angulo de apertura</b>  <b>120°</b>	<b>Temperatura de color</b>  <b>Luz Cálida 3000K</b>	<b>Voltaje y frecuencia</b>  <b>1.2VDC</b>	 <b>Ta: -20 a 50°C</b>
<b>IRC</b>  <b>&gt;70</b>	<b>Tiempo Autonomía</b>  <b>10-12Hrs</b>	<b>Monocristalino</b>  <b>0.5Wp</b>	<b>Tiempo decarga</b>  <b>4-6 Horas</b>	<b>RECARGABLE</b> 

### DESCRIPCIÓN GENERAL

PX2 Bala de piso LED Solar con estaca, ideal para decoración en exteriores como terrazas, jardines, parques fachadas y mas.

- Funciona automáticamente gracias a su sensor que se activa al anochecer.
- Batería de Ni-MH AA 14500/ 1.2V 900mA.
- Encendido instantáneo al igual que las bombillas tradicionales.
- No requiere ningún tipo de mantenimiento mas que una limpieza superficial en el panel solar.

### ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

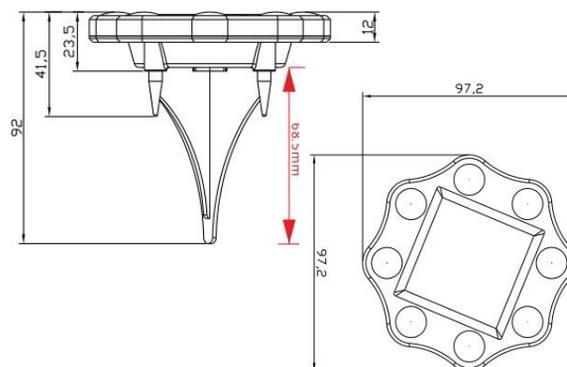

### INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

